

Sillas sube-escaleras

Escaleras curvas
Escaleras rectas
Carga útil: 125 Kg.
Instalación sin obras



	MODELO LS RECTO	MODELO LS CURVO
Largo de guía	4 Pisos	10 m
Ancho mínimo de escalera	770 mm	690 mm
Diámetro de la guía	76 mm	179 x 110 mm
Ancho de silla	385 mm	389 mm
Distancia mínima a la pared	82 mm	105 mm
Altura de asiento	452 mm	452 mm
Distancia entre reposapiés y suelo	83 mm	78 mm
Carga útil	125 Kg	125 Kg
Suministro de energía	90 V - 240 V	90 V - 240 V
Velocidad	0,10 m/seg	0,10 m/seg
Ángulo máximo de inclinación	61°	60°
Color de la guía	Beige, marrón, gris	Beige
Color del asiento	Rojo, beige, gris	Rojo, beige, gris

Cinturón de seguridad • Asiento abatible • Reposabrazos abatible • Reposapiés abatible • LED indicador y joystick en el reposabrazos • Interruptor de llave • Salida y llegada suave • Parada automática en el rellano superior e inferior de la escalera • Puntos de carga en los extremos de la guía • Asiento giratorio • Dispositivo de seguridad en el reposapiés • Baterías • Cargador de baterías • Mandos de piso • Aparcamiento en espacio reducido.

OPCIONES: Rail abatible automático, asiento luxe (tapicería en rojo, marrón ó verde), sobrerrecorrido en la parte inferior y superior de la escalera, curva de aparcamiento de 90° o de 180°.



Todos los productos con homologación CE


RAIL ABATIBLE




JOYSTICK



CINTURÓN DE SEGURIDAD

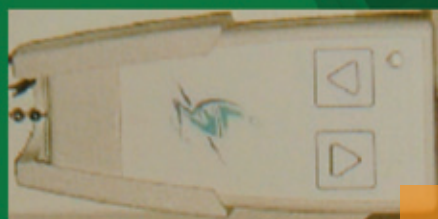

MANDOS DE PISO

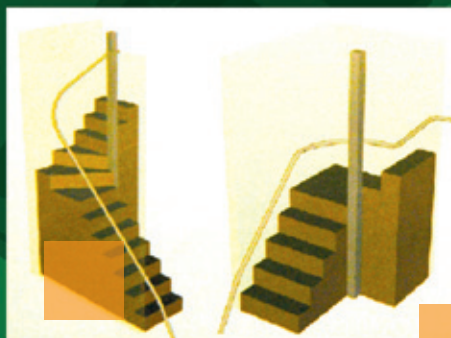

DIFERENTES TIPOS DE ESCALERAS